



# SCHEMA TECNICA




FABBRICA CAVI - ANTENNE - ACCESSORI TV

## ARTICOLO

**FCP 48 KR**

## DESCRIZIONE

Connettore Maschio "F" Rapido a Crimpare per Cavo D. 7.0 d. 5.0

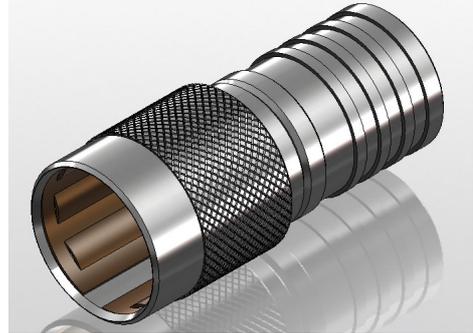

**GUAINA**

7.00 mm

**DIMENSIONI DI MAX**

**DIELETTRICO**

Max 5.0 mm

D. 11 x 25 mm

**CONDUTTORE**

Del Cavo

**CON LA PRESENTE SI CERTIFICA CHE IL PRESENTE PRODOTTO E' CONFORME A QUANTO RICHIESTO DALLE SEGUENTI NORMATIVE VIGENTI :**

- **CEI EN 60169-24 :** Connettori coassiali per radiofrequenza con accoppiamento a vite, tipicamente da utilizzarsi nei sistemi di distribuzione con cavi 75 Ohm (tipo F)
- **DIRETTIVA EUROPEA 2002/95/CE Rohs :** Materiali e trattamenti galvanici ( vedi \* )

### \*MATERIALI

➤ **CORPO CONNETTORE :**

Materiale : Ottone – Lega CW614N UNI EN 12164 , carico di rottura 380 N/mm<sup>2</sup> durezza 90 - 140 HB  
Trattamento Galvanico: Rame Flash + Nichel Flash

➤ **GHIERA DI BLOCCAGGIO :**

Materiale : Ottone – Lega CW614N UNI EN 12164 , carico di rottura 380 N/mm<sup>2</sup> durezza 90 - 140 HB  
Trattamento Galvanico: Nichel Flash

➤ **BUSSOLA PORTAGHIERA :**

Materiale : Ottone – Lega CW614N UNI EN 12164 , carico di rottura 380 N/mm<sup>2</sup> durezza 90 - 140 HB  
Trattamento Galvanico: Nichel Flash

➤ **MOLLA :**

Materiale : Bronzo H4, carico di rottura 640 N/mm<sup>2</sup> durezza 179 HB