




FABBRICA CAVI - ANTENNE - ACCESSORI TV



HFL 2...

PIATTINE PER HI-FI

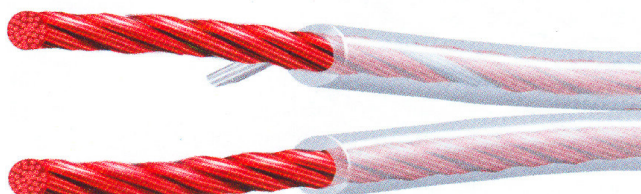

CONDUTTORE INTERNO RAME ROSSO

GUAINA POLIVINILCLORURO
- COLORE TRASPARENTE

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -30 °C / +70 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

	FORMAZIONE	SEZIONE	GUAINA	PESO KG/KM	
				RAME	TOTALE
HFL 2100	2 x (126 x 0,10 mm)	2 x 1,00 mm ²	ø 4,50 x 9,20 ± 0,20 mm	18,0	58,0
HFL 2150	2 x (189 x 0,10 mm)	2 x 1,50 mm ²	ø 4,60 x 9,50 ± 0,20 mm	27,0	67,0
HFL 2200	2 x (252 x 0,10 mm)	2 x 2,00 mm ²	ø 5,00 x 10,50 ± 0,20 mm	36,0	83,2
HFL 2250	2 x (315 x 0,10 mm)	2 x 2,50 mm ²	ø 5,50 x 11,50 ± 0,20 mm	45,0	102,0
HFL 2300	2 x (378 x 0,10 mm)	2 x 3,00 mm ²	ø 6,00 x 12,50 ± 0,20 mm	54,0	121,8
HFL 2350	2 x (441 x 0,10 mm)	2 x 3,50 mm ²	ø 6,30 x 13,00 ± 0,20 mm	63,0	137,2
HFL 2400	2 x (504 x 0,10 mm)	2 x 4,00 mm ²	ø 6,40 x 13,20 ± 0,20 mm	72,0	147,6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE a 20°C

	TENSIONE		RESISTENZA CONDUTTORI
	ESERCIZIO	PROVA	
HFL 2100	300 Vca	1500 Vca	18 Ohm/Km
HFL 2150	300 Vca	1500 Vca	12 Ohm/Km
HFL 2200	300 Vca	1500 Vca	9 Ohm/Km
HFL 2250	300 Vca	1500 Vca	8 Ohm/Km
HFL 2300	300 Vca	1500 Vca	7 Ohm/Km
HFL 2350	300 Vca	1500 Vca	6,5 Ohm/Km
HFL 2400	300 Vca	1500 Vca	6 Ohm/Km

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.