




FABBRICA CAVI - ANTENNE - ACCESSORI TV



TX 741

CAVO VIDEO TRIASSIALE PER BROADCAST SDI E HD-SD
CONFORME ALLE NORME CEI 20-11 CEI 20-22/II CEI 20-35 I/II IEC 60332 I/II/III

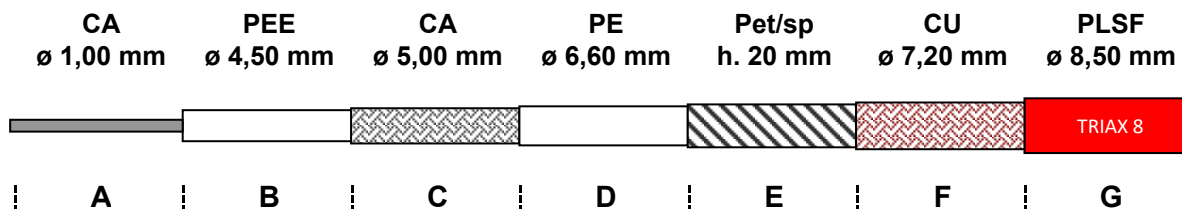

CARATTERISTICHE MECCANICHE

A	CONDUTTORE INTERNO	RAME ARGENTATO		ø 1,00 mm
B	DIELETTRICO	POLIETILENE ESPANSO		ø 4,50 ± 0,10 mm
C	1° TRECCIA	RAME ARGENTATO		168 x 0,13 mm
		- RICOPERTURA		95%
D	1° GUAINA	POLIETILENE COMPATTO		ø 6,60 ± 0,10 mm
E	ANTIMIGRANTE	NASTRINO IN POLIESTERE		h. 20 mm
F	2° TRECCIA	RAME ROSSO		192 x 0,15 mm
		- RICOPERTURA		94%
G	2° GUAINA	POLIVINILCLORURO NON PROPAGANTE LA FIAMMA		ø 8,50 ± 0,10 mm
	- COLORE	ROSSO - RAL 3000		
	- MARCATURA	SIVA TRIAX 8 BROADCASTING CABLE CEI 20-22 II		

MINIMO RAGGIO DI CURVATURA (mm)

- PIEGA SINGOLA	ø ESTERNO X 5
- PIEGA MULTIPLA	ø ESTERNO X 10

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -25 °C / +80 °C

PESO DEL CAVO (Kg/Km)

- RAME	63,3
- PLASTICA	47,4
- TOTALE	111,2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE a 20°C

IMPEDENZA	75 ± 3 Ohm
CAPACITA'	56 pF/m
VELOCITA' DI PROPAGAZIONE	80%

RESISTENZA ISOLAMENTO

- CONDUT. INT. / 1° TRECCIA	>10 ⁴	MOhm/Km
- 1° TRECCIA / 2° TRECCIA	>10 ³	MOhm/Km

RESISTENZA

- COND. INTERNO	22,5 Ohm/Km
- COND. ESTERNO	7 Ohm/Km
- COND. ESTERNO	7,5 Ohm/Km

ATTENUAZIONI dB/100 m.

5 MHz	1,5	300 MHz	13,8	2150 MHz	42,6
10 MHz	2,2	600 MHz	20,8	2400 MHz	46,1
50 MHz	5,2	1000 MHz	28,0	2750 MHz	50,6
100 MHz	7,6	1500 MHz	34,9	3000 MHz	52,8

PERDITE CUMULATIVE DI RIFLESSIONE (SRL) dB

30 ÷ 300 MHz	>30	1000 ÷ 2000 MHz	>18
300 ÷ 600 MHz	>29	2000 ÷ 3000 MHz	>16
600 ÷ 1000 MHz	>28	 ÷ MHz	-

EFFICIENZA DI SCHERMATURA dB

100 ÷ 900 MHz	>76
900 ÷ 2000 MHz	-
2000 ÷ 3000 MHz	-

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.