


CW 1222.7

CAVO PER SISTEMI DI ALLARME
CEI-UNEL 36762 C-4 (U_o = 400 V)

Classe CPR **E_{ca}**

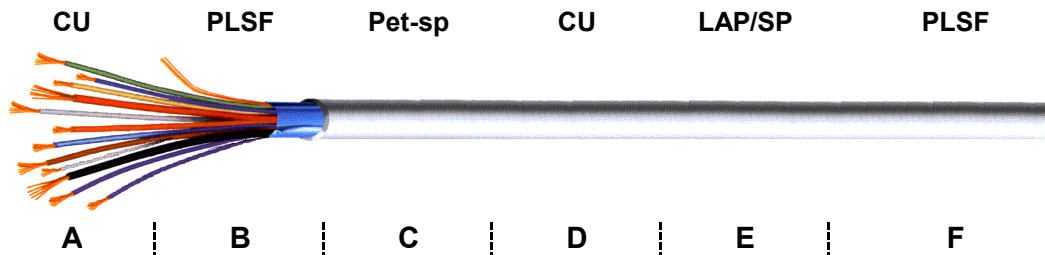

A	CONDUTTORE INTERNO	RAME ROSSO
B	ISOLAMENTO	POLIVINILCLORURO A BASSA EMISSIONE DI FUMI
C	ANTIMIGRANTE	NASTRINO SPIRALATO IN POLIESTERE
D	FILO CONTINUITA'	RAME ROSSO
E	SCHERMO	LAMINA SPIRALATA DI ALLUMINIO + POLIESTERE RICOPERTURA 100%
F	GUAINA	POLIVINILCLORURO A BASSA EMISSIONE DI FUMI

- MARCATURA **SIVA CAVO ALLARME 2 X 0,75 + 12 X 0,22 CEI-UNEL 36762
C-4 (U_o = 400 V) MADE IN ITALY CE 62 SETT/ANNO
EN 50575:2014 + A1:2016 Eca**

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -25°C / +80°C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

	FORMAZIONE	SEZIONE	GUAINA	PESO KG/KM TOTALE
CW 1222.7	12 x (7 x 0,18 mm) 2 x (24 x 0,18 mm)	12 x 0,22 mm ² 2 x 0,75 mm ²	∅ 8,00 ± 0,20 mm bianco 9003	69,8

CARATTERISTICHE ELETTRICHE a 20°C

	TENSIONE		RESISTENZA CONDUTTORI		RESISTENZA MINIMA ISOLAMENTO
	ESERCIZIO	PROVA	0,22 mm ²	0,75 mm ²	
CW 1222.7	150 V	2000 V	100 Ohm/Km	29 Ohm/Km	200 MOhm/Km

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.