


CW 1022.7

CAVO PER SISTEMI DI ALLARME
CEI-UNEL 36762 C-4 (U_o = 400 V)

Classe CPR **E_{ca}**

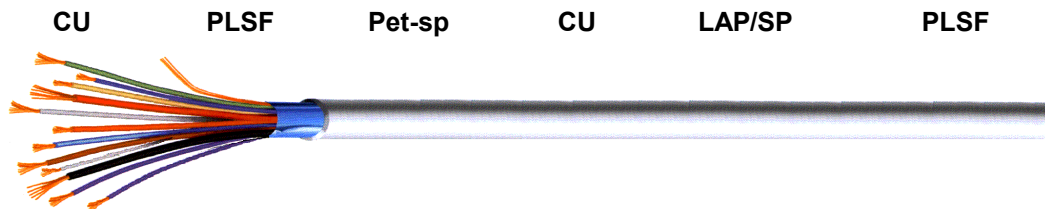

CU PLSF Pet-sp CU LAP/SP PLSF

 | A | B | C | D | E | F |

- A CONDUTTORE INTERNO RAME ROSSO
- B ISOLAMENTO POLIVINILCLORURO A BASSA EMISSIONE DI FUMI
- C ANTIMIGRANTE NASTRINO SPIRALATO IN POLIESTERE
- D FILO CONTINUITA' RAME ROSSO
- E SCHERMO LAMINA SPIRALATA DI ALLUMINIO + POLIESTERE
RICOPERTURA 100%
- F GUAINA POLIVINILCLORURO A BASSA EMISSIONE DI FUMI

- MARCATURA **SIVA CAVO ALLARME 2 X 0,75 + 10 X 0,22 CEI-UNEL 36762
C-4 (U_o = 400 V) MADE IN ITALY CE 62 SETT/ANNO
EN 50575:2014 + A1:2016 Eca**

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -25°C / +80°C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

	FORMAZIONE	SEZIONE	GUAINA	PESO KG/KM TOTALE
CW 1022.7	10 x (7 x 0,15 mm) 2 x (24 x 0,15 mm)	10 x 0,22 mm ² 2 x 0,75 mm ²	ø 7,40 ± 0,20 mm bianco 9003	54,7

CARATTERISTICHE ELETTRICHE a 20°C

	TENSIONE		RESISTENZA CONDUTTORI		RESISTENZA MINIMA ISOLAMENTO
	ESERCIZIO	PROVA	0,22 mm ²	0,75 mm ²	
CW 1022.7	150 V	2000 V	140 Ohm/Km	40 Ohm/Km	200 MOhm/Km

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.