




FABBRICA CAVI - ANTENNE - ACCESSORI TV



RG 213 URM = URM 67

CAVO COASSIALE PER RADIOFREQUENZA A 50 OHM

Classe CPR **E_{ca}**

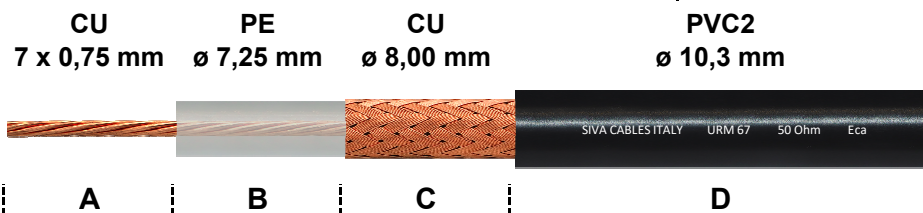

CARATTERISTICHE MECCANICHE

A	CONDUTTORE INTERNO	RAME ROSSO	7 x 0,75 mm
B	DIELETTRICO	POLIETILENE COMPATTO	ø 7,25 ± 0,18 mm
C	TRECCIA	RAME ROSSO	192 x 0,18 mm
		- RICOPERTURA	98%
D	GUAINA	POLIVINILCLORURO NON CONTAMINANTE	ø 10,3 ± 0,18 mm
	- COLORE	NERA - RAL 9004	
	- MARCATURA	URM 67 50 Ohm	
		MADE IN ITALY CE 56 SETT/ANNO EN 50575:2014 + A1:2016 Eca	

MINIMO RAGGIO DI CURVATURA (mm)

- PIEGA SINGOLA ø ESTERNO X 5
- PIEGA MULTIPLA ø ESTERNO X 10

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -30 °C / +70 °C

PESO DEL CAVO (Kg/Km)

- RAME 79,9
- PLASTICA 86,1
- TOTALE 166,0

CARATTERISTICHE ELETTRICHE a 20°C

IMPEDENZA 50 ± 3 Ohm

CAPACITA' 100 pF/m

VELOCITA' DI PROPAGAZIONE 66%

RESISTENZA

- COND. INTERNO 6 Ohm/Km
- COND. ESTERNO 4,4 Ohm/Km

TENSIONE

- ISOLAM. GUAINA SPARK TEST 5,5 kV

ATTENUAZIONI dB/100 m.

5 MHz	1,2	500 MHz	15,3	1750 MHz	33,7
10 MHz	1,8	600 MHz	16,9	2150 MHz	38,9
50 MHz	4,3	800 MHz	20,4	2250 MHz	39,7
100 MHz	6,4	1000 MHz	23,2	2500 MHz	42,7
200 MHz	9,5	1350 MHz	28,4	2750 MHz	45,7
400 MHz	13,7	1500 MHz	30,4	3000 MHz	48,9

PERDITE CUMULATIVE DI RIFLESSIONE (SRL) dB

30 ÷ 300 MHz	>31	1000 ÷ 2000 MHz	>24
300 ÷ 600 MHz	>28	2000 ÷ 3000 MHz	>22
600 ÷ 1000 MHz	>27	 ÷ MHz	-

EFFICIENZA DI SCHERMATURA dB

100 ÷ 900 MHz	>57
900 ÷ 2000 MHz	-
2000 ÷ 3000 MHz	-

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.